

APCO.

Panthera S3



permobil

PANTHERA S3

ZAPROJEKTOWANA SPECJALNIE DLA CIEBIE

- Najbardziej wszechstronny wózek z rodziny Panthera.
- Aktywny wózek inwalidzki opracowany z dużą dbałością o każdy szczegół. Pozwala prowadzić tak aktywne życie, jak to tylko możliwe.
- Trzy wersje długości ramy: Standard, Short – dla osób niskich, Large i Long – dla osób wysokich.
- Możliwość dopasowania wózka do osób o bardzo zróżnicowanej budowie ciała.
- Kąt siedzenia z regulacją tapicerki siedziska i oparcia. Dodatkowo regulacja balansu i kąta oparcia.
- Miękka, przyjemna w dotyku tkanina tapicerek zapewnia komfort jazdy i bezpieczeństwo.
- Wiele opcji wyposażenia i akcesoriów pozwala na dostosowanie wózka do potrzeb najbardziej wymagającego użytkownika. Dostępne są m.in. boczki z podłokietnikami, peloty, pasy, zintegrowane zabezpieczenia przeciwywrotne i inne akcesoria.
- Niska waga transportowa.
- Wytrzymały i stabilny.
- Megazwrotny.
- Łatwy i lekki w transporcie.



Specyfikacja

	S3	S3 Short	S3 Short Low
Szerokość siedziska	33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm	30 – 33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm	33 – 36 – 39 cm
Głębokość siedziska	40 cm	35 cm	27-33, 35 cm
Wysokość siedziska (mierzona od podłoża)	Przód: 47 cm (z kołami 24”) Tył: 43 cm (z kołami 24”)	Przód: 47 cm (z kołami 24”) Tył: 43 cm (z kołami 24”)	Przód: 47 cm (z kołami 24”) Tył: 43 cm (z kołami 24”)
Kąt nachylenia siedziska	7°	7°	7°
Całkowita długość	78-90 cm	73-85 cm	73-85 cm
Całkowita szerokość	Szerokość siedziska + 21 cm	Szerokość siedziska + 21 cm	Szerokość siedziska + 21 cm
Kąt przodu ramy	105°	105°	105°
Wysokość oparcia	20-45 cm	20-45 cm	20-45 cm
Kąt nachylenia oparcia	13°-(-8)°	13°-(-8)°	13°-(-8)°
Odległość ponózka od przodu siedziska	35-43 cm	35-43 cm	35-43 cm
Kąt nachylenia kół (<i>camber</i>)	2,2°, 4° (siedziska 33-45 cm), 6° (33 cm), 8° (33-39 cm)	2,2°, 4° (siedziska 30-45 cm), 6° (30-33 cm), 8° (30-39 cm)	2,2°, 4°, 6° (siedzisko 33 cm), 8°
Waga bez tylnych kół	4,2-5,3 kg	4,0-4,7 kg	4,5-4,8 kg
Całkowita waga wózka	7,8-9,0 kg	7,6-8,3 kg	8,0-8,3 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg, 150 kg (siedziska 45-50 cm)	100 kg, 150 kg (siedziska 45-50 cm)	100 kg
Materiał (rama)	Stal chromo-molibdenowa	Stal chromo-molibdenowa	Stal chromo-molibdenowa
Materiał (tapicerka)	Poliuretan pokryty poliestrem	Poliuretan pokryty poliestrem	Poliuretan pokryty poliestrem


S3 Large	S3 Long	S3 0°	S3 Short Abd
39 – 42 – 45 – 50 cm	33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm	33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm	27 – 30 – 33 cm
45 cm	45 cm	35-42,5 cm	27-33 cm
Przód: 49,5 cm (z kołami 24”) Tył: 45,5 cm (z kołami 24”)	Przód: 47 cm (z kołami 24”) Tył: 43 cm (z kołami 24”)	Przód: 45 cm (z kołami 24”) Tył: 45 cm (z kołami 24”)	Przód: 47 cm (z kołami 24”) Tył: 43 cm (z kołami 24”)
7°	7°	0°	4°
83-95 cm	83-95 cm	84 cm	73-85 cm
Szerokość siedziska + 21 cm	Szerokość siedziska + 21 cm	Szerokość siedziska + 21 cm	Szerokość siedziska + 28 cm
105°	105°		105°
20-45 cm	20-45 cm	20-45 cm	20-45 cm, 25-40 cm (siedzisko 27 cm)
13°-(-8)°	13°-(-8)°	13°-(-8)°	13°-(-8)°
41-51 cm	35-43 cm	35-43 cm	35-43 cm
2,2°, 4° (siedziska 39-45 cm)	2,2°, 4° (siedziska 33-45 cm), 6° (33 cm), 8° (33-39 cm)	2,2°, 4° (siedziska 33-45 cm), 6° (33 cm), 8° (33-39 cm)	2°, 4°, 6°, 8°
4,8-5,2 kg	4,7-5,3 kg	4,5-5,4 kg	4,4-4,6 kg
8,4-8,8 kg	8,3-8,8 kg	8,0-8,9 kg	7,8-8,1 kg
100 kg, 150 kg (siedziska 45-50 cm)	100 kg, 150 kg (siedziska 45-50 cm)	100 kg, 150 kg (siedziska 45-50 cm)	100 kg
Stal chromo-molibdenowa	Stal chromo-molibdenowa	Stal chromo-molibdenowa	Stal chromo-molibdenowa
Poliuretan pokryty poliestrem	Poliuretan pokryty poliestrem	Poliuretan pokryty poliestrem	Poliuretan pokryty poliestrem

Permobil zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w ofercie dotyczących specyfikacji lub designu bez wcześniejszego powiadomienia.

Personalizuj swój styl jazdy*

* Dostępne są też inne kolory.

- CZARNY
- BIAŁY
- SZARY METALIK
- NIEBIESKI
- ZIELONY

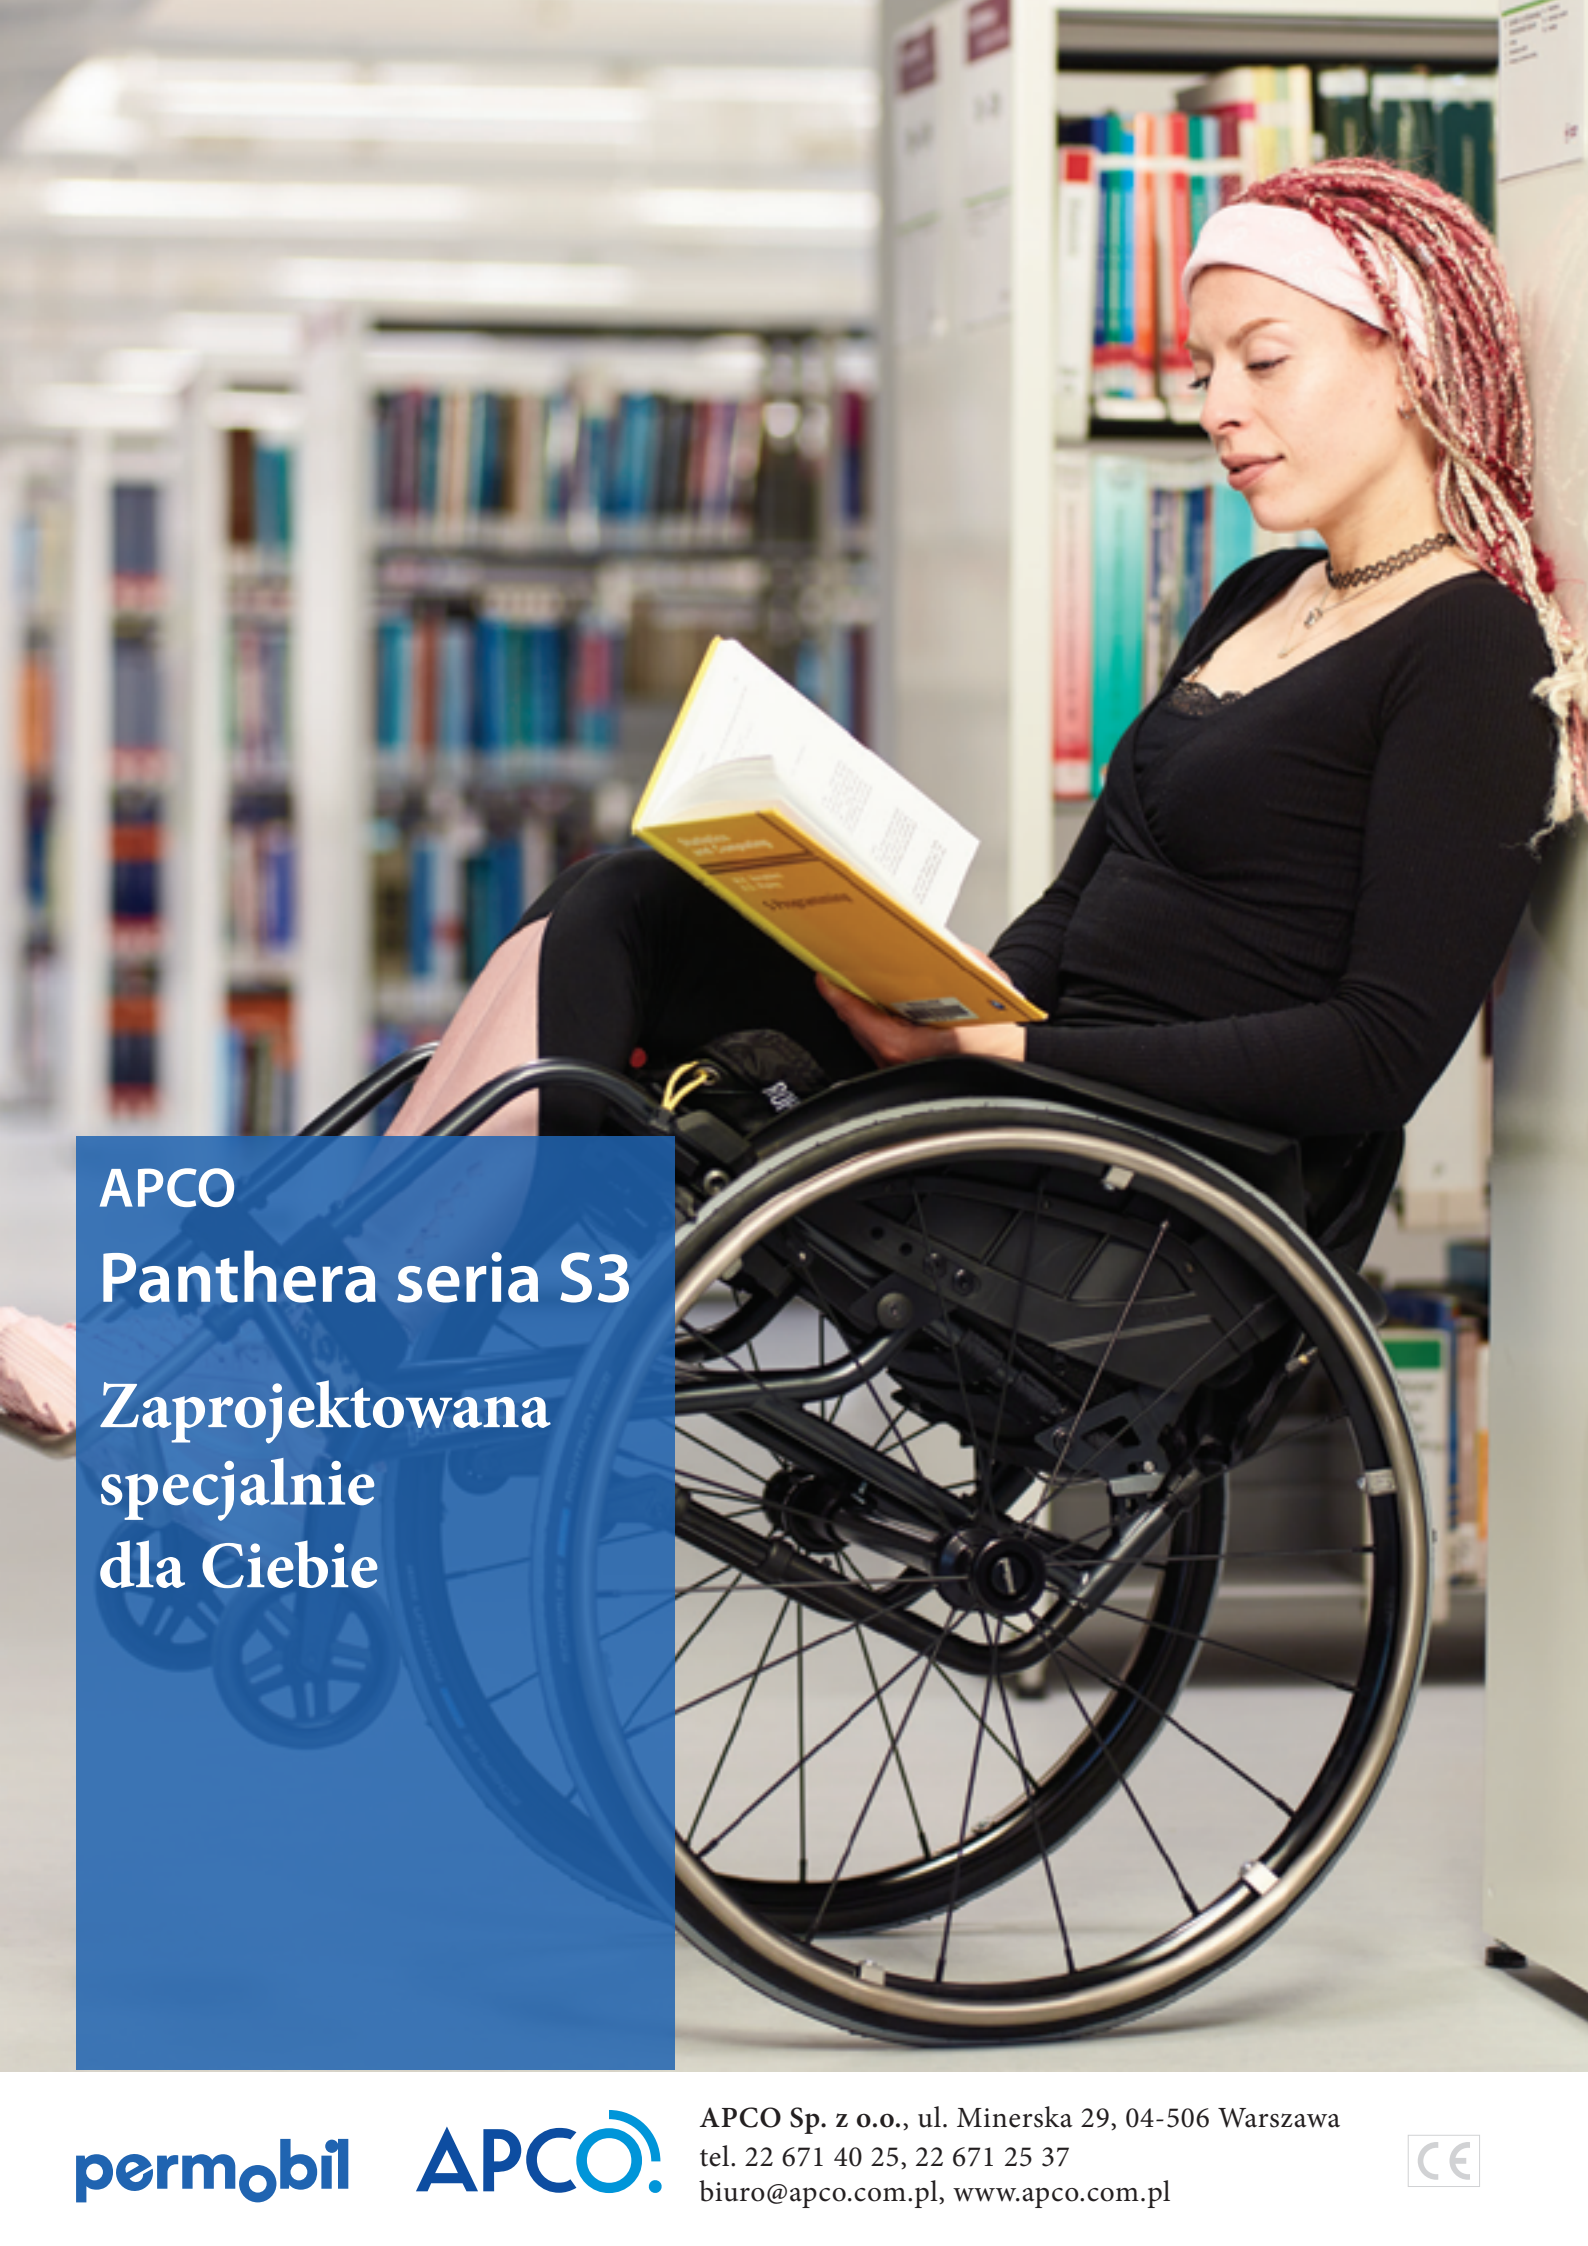

APCO

Panthera seria S3

Zaprojektowana
specjalnie
dla Ciebie

permobil

APCO

APCO Sp. z o.o., ul. Minerska 29, 04-506 Warszawa
tel. 22 671 40 25, 22 671 25 37
biuro@apco.com.pl, www.apco.com.pl

